



## Tříbřité destičky

Označení tvaru		Rozměry				
		D	D1	S1	S2	R
TNXX	0X0300	4,0	1,5	3,18	1,6	0,0
TNXX	0X0312	4,0	1,5	3,18	1,6	0,125
TNXX	0X0320	4,0	1,5	3,18	1,6	0,2
TNXX	0X0325	4,0	1,5	3,18	1,6	0,25
TNXX	0X0350	4,0	1,5	3,18	1,6	0,5

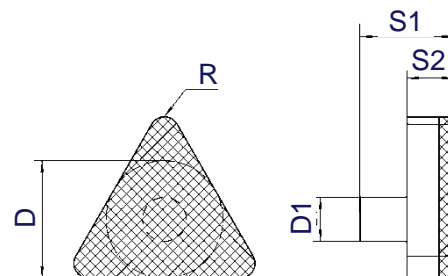

## Upínací Systém

Tvar	Velikost	Rozměry		
		D1	L1	L2
Válcový	Ø 08	8,0	46,5	16,5
Válcový	Ø 10	10,0	46,5	16,5
Válcový	Ø 12	12,0	46,5	16,5
Kuželový	MK 0	MK 0	43,5	16,5
Kuželový	MK 1	MK 1	58,5	16,5

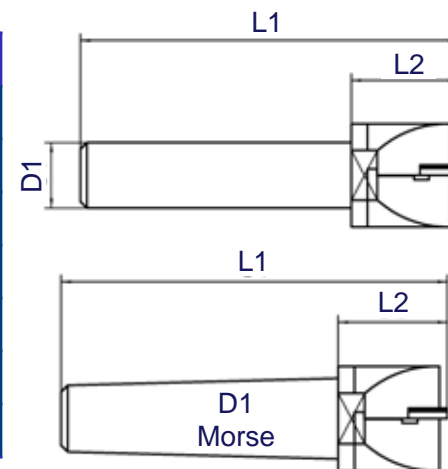

## Oblast použití

- Konvenční brusné kotouče
- Přísuv do 0,5 mm
- Řezný úhel: 0° až -8°
- S chlazením